





KIT ANTIDECUBITO ARIES PLUS *Ref. AK-206*



Descrizione

Kit antidecubito *Aries Plus* composto da compressore con regolatore di pressione del ciclo alternato, 2 sovramaterassi, sovrapposti con termosaldatura, a bolle d'aria con lembi di fissaggio, tubi connettori per il gonfiaggio e set di riparazione. La differenza di pressione tra file di bolle alternate consente la movimentazione costante della superficie corporea a contatto e concorre, in questo modo, alla prevenzione delle lesioni da decubito.

Destinazione d'uso

Kit per la prevenzione/cura delle lesioni da decubito, di I livello, per pazienti allettati, allo scopo di distribuire meglio le pressioni nei punti di contatto del corpo.





Rev. 0.1 - giugno 2019 p. 2/4

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	▼ SI	□ NO	
	Ref. AK-206 (Assemblato)	-	
Codice CND	Ref. AK-206M	Y033306	
	Ref. PR-100.725	Y033399	
	Ref. AK-206 (Assemblato)		
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. AK-206M		
	Ref. PR-100.725	1142606/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	▼ SI	□ NO	
Classe del dispositivo medico	▼I		
Marcatura CE	▼ SI	□ NO	
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	▼ SI	□ NO	
Ente Certificatore MDD	□ SI	▼ n/a	
Sterile	☐ SI	▽ n/a	
Latex Free	▼ SI	□NO	
Anno immissione in commercio	2019		
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.		
Fabbricante	INTERMED S.r.I.		
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.		


Caratteristiche Tecniche – Sovra-materasso AK-206M

imensioni inclusi i lembi 300 cm x 90 cm x 12 cm	
Dimensioni utili	200 cm x 90 cm
Materiali	PVC a bassa tossicità - UNI EN 71-3
Valvola CPR	No
Funzione cuscino	No
Tipologia connettori	A tubo
Portata massima	130 kg
Fodera	Integrale



Rev. 0.1 - giugno 2019 p. 3/4



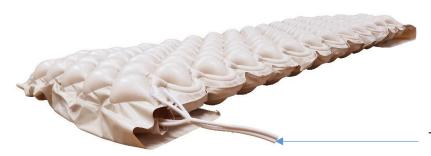

Tubi di raccordo compressore




Fodera integrale

Caratteristiche Tecniche – Compressore PR-100.725

Dimensioni	24 cm x 12 cm x 9,5 cm
Peso	1,6 kg
Alimentazione	220 V / 50 Hz, 1 A
Potenza assorbita	8 W
Flusso d'aria	4,5 l/min
Rumorosità	≤30DB
Range di pressione	40 mmHg – 100 mmHg
Regolazione della pressione	Tramite manopola
Ciclo di lavoro	10 minuti

Funzioni del compressore

Tasto di accensione

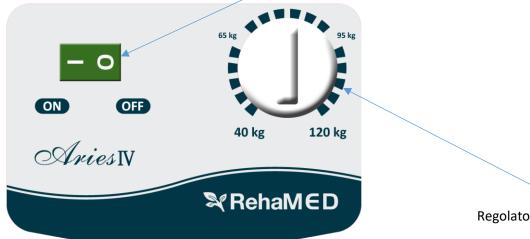

Regolatore della pressione

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.



Rev. 0.1 - giugno 2019 p. 4/4

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del kit e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Il dispositivo è lavabile in autoclave.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

^{*}Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AK-206	Kit antidecubito <i>Aries Plus</i> , con sovramaterasso a bolle, fodera e compressore.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	18/10/2018	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
0.1	19/06/2019	Aggiornamento dati tecnici kit



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.